


nvox

MODEL: JHR 700 A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis pilota zdalnego sterowania:

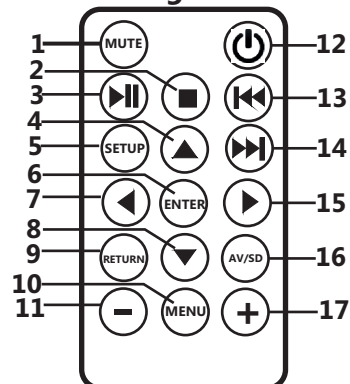

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. MUTE | - wyciszenie. |
| 2. STOP | - stop. |
| 3. PLAY/PAUSA | - odtwarzanie/
wstrzymanie. |
| 4. UP | - do góry. |
| 5. SETUP | - ustawienia. |
| 6. ENTER | - zatwierdzenie. |
| 7. LEFT | - w lewo. |
| 8. DOWN | - w dół. |
| 9. RETURN | - powrót. |
| 10. MENU | - menu. |
| 11. VOLUME- | - ciszej. |
| 12. POWER | - włączenie/
wyłączenie zasilania. |
| 13. PREV | - poprzedni kanał. |
| 14. NEXT | - następny kanał. |
| 15. RIGHT | - w prawo. |
| 16. AV/SD | - tryb AV/SD. |
| 17. VOLUME+ | - głośniej. |


Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podświetlony na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

Opis zewnętrznych przycisków:

- Głośnik.
- Czujnik pilota.
- Tryb AV1/ AV2.
- Ciszej.
- Głośniej.
- Włączenie/ wyłączenie zasilania.
- Wejście kart.
- Port USB.

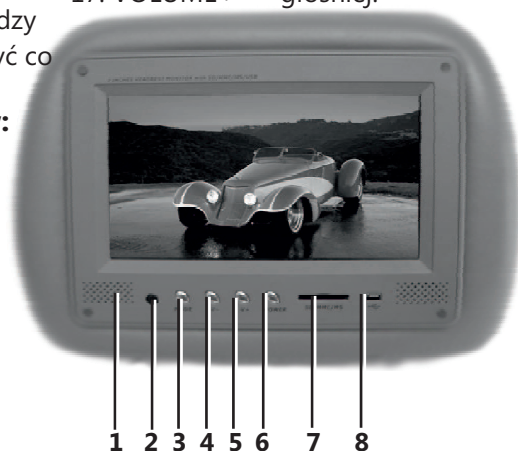

1

Podłączenie i instalacja:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| POWER 12 V (RED) | - zasilanie 12 V (czerwony). |
| GROUD (BLACK) | - masa (czarny). |
| AUDIO INPUT (WHITE) | - wejście audio (biały). |
| VIDEO INPUT (YELLOW) | - wejście video (żółty). |
| AUDIO INPUT (RED) | - wejście audio (czerwony). |
| VIDEO OUTPUT (YELLOW) | - wyjście video (żółty). |
| AUDIO OUTPUT (WHITE) | - wyjście audio (biały). |
| AUDIO OUTPUT (RED) | - wyjście audio (czerwony). |

Podłączenie i instalacja zagłówka:

Sprawdź, czy kształt i wielkość zagłówka do instalacji są odpowiednie, należy wybrać odpowiednie akcesoria i narzędzia w celu demontażu i montażu.

Sposób instalacji:

Zdejmij oryginalne elementy montażowe zagłówka w celu doboru i dostosowania średnicy prowadnic montażowych, następnie dopasuj rozstaw. W kolejnym kroku poprowadź kable zasilające audio przez siedzenie i podłącz do źródła zasilania wraz z podłączeniem kabli audio/wideo. Elementy montażowe zagłówka pozwolą na dopasowanie wysokości zagłówka w zależności od preferencji kierowcy.

Informacje ogólne	
Panel	7" calowy monitor
Proporcja ekranu	16:9
Wejście/wyjście	AV
Temperatura użytkowania	temperatura -10 ⁰ C - +60 ⁰ C
Zintegrowany odtwarzacz	DIVIX, MP4, MP3, JPG
Napisy	DIVX
USB	USB 2.0
Karty pamięci	SD/MMC/MS
Jasność	300:1
Kontrast	450:1
Waga	0.9 kg

2