

nvox

MODEL: HT 970 A & HT 990 A


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis zewnętrznych przycisków monitora:

MODEL: HT 970 A




MODEL: HT 990 A

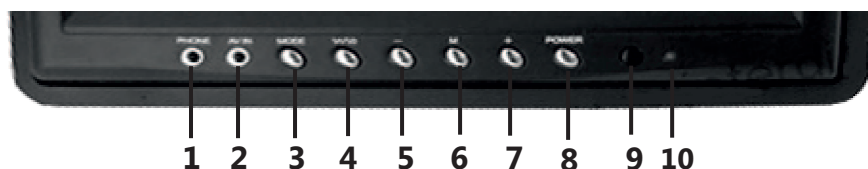


1. Wyjście słuchawkowe
2. Wejście Audio/Video
3. Przełącznik trybu 16:9/4:3
4. Przełączenie pomiędzy trybami Audio/Video
5. Poprzedni
6. Menu
7. Następny
8. Włączenie/wyłączenie
9. Czujnik pilota
10. Wskaźnik zasilania

Opis przycisków pilotów:

MODEL: HT 970 A

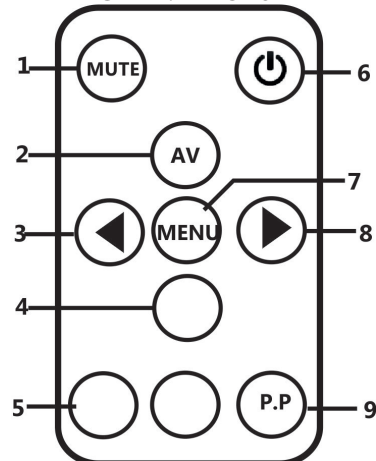


MODEL: HT 990 A

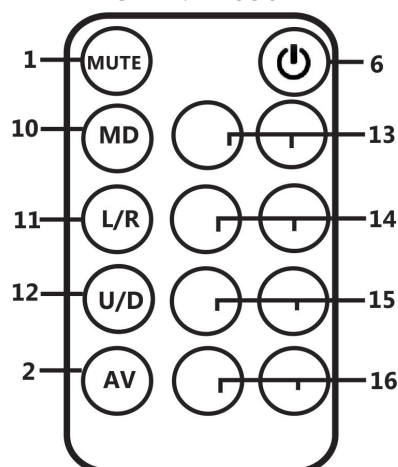

1

1. Wyciszenie
2. Przełączenie pomiędzy trybami AV
3. Poprzedni
4. W górę, w dół, w lewo, w prawo.
5. Wyłącznik czasowy
6. Włączenie/wyłączenie
7. Menu
8. Następny
9. Wybór efektów graficznych
10. Tryb przełączenia 16:9/4:3
11. Obrócenie obrazu (w lewo/prawo)
12. Obrócenie obrazu (w góra/dół)
13. Regulacja jasności (w górę/dół)
14. Regulacja kontrastu (w górę/dół)
15. Regulacja koloru (w górę/dół)
16. Głośniej/ciszej

Podłączenie i instalacja:

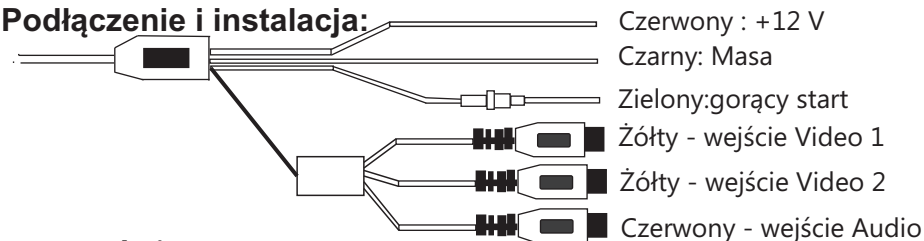

Dane techniczne:

Typy nośników	NVOX HT 970 A	NVOX HT 990 A
Panel	TFT LCD 7"	TFT LCD 9"
Rozmiar ekranu	16:9	16:9
Rozdzielczość	480 x 234 pix	640 x 234 pix
Jasność	300:1	300:1
Kontrast	400:1	400:1
System obrazu	AUTO/PAL/NTSC	AUTO/PAL/NTSC
Zasilanie	DC 12 V	DC 12 V
Pobór mocy	do 8,5W	do 9,5 W
Wymiary (bez koperty)	173mm (szer) x 125mm (dł) x 15mm (gr)	226mm (szer) x 156mm (dł) x 22mm (gr)
Wymiary (z kopertą)		245mm (szer) x 175mm (dł) x 30mm (gr)
Waga	400 g	550 g
Wyjścia	wyjście słuchawkowe	wyjście słuchawkowe
Wejście	RCA Audio x1, RCA Video x2	RCA Audio x1, RCA Video x2

2