

nvox

MODEL: MT25T / MT35T

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA TURYSTYCZNA SAMOCHODOWA
25L / 35L TERMOELEKTRYCZNA 12V 24V
230V



SISVEL RoHS LSCD CE


WAŻNE

Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia proszę przeczytać uważnie instrukcję obsługi . Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość.

Instalacja urządzenia

- Urządzenie należy położyć na stabilnej płaskiej powierzchni.
- Należy unikać instalowania urządzenia w miejscu, w którym byłoby ono narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła.
- Odległość pomiędzy tylną częścią urządzenia a ścianą powinna wynosić przynajmniej 10cm, natomiast minimalna przestrzeń niezbędna dla prawidłowej wentylacji po obu stronach nie może być mniejsza niż 5cm.
- Miejsce, w którym zamontowana jest lodówka musi być bezwzględnie zabezpieczone przed deszczem i zachlapaniem.
- Aby zapewnić odpowiedni poziom cyrkulacji powietrza nie wolno w żaden sposób blokować krętek wentylacyjnych zamontowanych w górnej, dolnej lub tylnej części urządzenia.
- Przestrzeganie wyżej wymienionych instrukcji zapewni efektywne działanie urządzenia i chłodzenie przy niewielkim zużyciu energii.
- Przed pierwszym użyciem lodówki należy umyć jej wnętrze ciepłą wodą, w razie potrzeby do wody można dodać łagodnego środka myjącego. Nie należy używać ściernych lub żrących środków myjących.

Uruchomienie

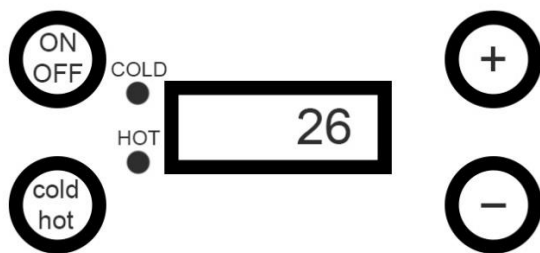

CHŁODZENIE

- Przyciskiem ON / OFF włączamy lodówkę.
- Lodówka wyposażona jest w elektroniczny system regulacji temperatury – termostat.
- Przyciskami + / - ustawiamy żądaną moc chłodzenia. 1- najniższa moc chłodzenia, 7- największa moc chłodzenia.
- Na wyświetlaczu znajduje się aktualna temperatura wewnątrz lodówki.

GRZANIE

Aby uruchomić funkcję grzania należy wcisnąć przycisk COLD/HOT. Zapali się dioda sygnalizacyjna HOT oraz rozpocznie się podgrzewanie zawartości lodówki. Ustawianie temperatury analogicznie jak w przypadku trybu chłodzenia.

Wyłączenie

Aby wyłączyć lodówkę należy nacisnąć przycisk ON / OFF (lodówka jest wyłączona). Można bezpiecznie odłączyć lodówkę od zasilania.

Zasilanie z gniazda zapalniczki – DC 12V / DC 24V

- Nie można używać równocześnie kilku źródeł zasilania (zasilanie sieciowe, z gniazda zapalniczki).
- W linii zasilania pomiędzy gniazdem zapalniczki a lodówką musi być zainstalowany bezpiecznik topikowy.
- W przypadku zasilania z gniazda zapalniczki o napięciu DC 12V maksymalna dopuszczalna obciążalność wynosi 6.25A.
- Należy sprawdzić czy napięcie akumulatora odpowiada napięciu robocznemu lodówki oznaczonemu na tabliczce znamionowej.
- Jeżeli lodówka zasilana jest z gniazda zapalniczki samochodowej należy używać lodówki w czasie biegu silnika.
- Lodówka posiada zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem w czasie postoju (lodówka wyłączy się gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 11V)

Zalecenie

Przed rozpoczęciem podróży należy wstępnie schłodzić lodówkę podłączając ją do zasilania sieciowego AC 230V.

Przechowywanie żywności

- Płyny muszą być zawsze przechowywane w lodówce w zamkniętych naczyniach.
- Cyrkulacja powietrza wewnątrz urządzenia nie może być w żaden sposób zablokowana.
- Nigdy nie należy wkładać do lodówki gorącej żywności lub napojów.
- Proszę nigdy nie trzymać w lodówce łatwopalnych cieczy i/lub gazów. **Istnieje ryzyko eksplozji!**

Rozmrażanie – czynności które należy wykonać jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane przez dłuższy okres czasu.

Aby zapewnić prawidłową pracę lodówki należy ją regularnie rozmrażać. Aby rozmrozić lodówkę proszę odłączyć ją od zasilania i wyjąć z niej całą żywność. W razie potrzeby proszę użyć ściereczki zamoczonej w gorącej wodzie.

Po rozmrożeniu lodówki należy wytrzeć wodę suchą szmatką i wyczyścić wnętrze lodówki w taki sposób jak opisano to na początku instrukcji. Jeżeli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas należy pozostawić wieko lodówki otwarte, zapobiegnie to powstaniu nieprzyjemnego zapachu.

Konserwacja

Należy regularnie myć urządzenie ciepłą wodą w razie potrzeby dodać do niej łagodnego środka myjącego.

Nie wolno używać ściernych lub żrących środków czyszczących. Należy wytrzeć do sucha umytą powierzchnię przy pomocy miękkiej ściereczki. Do czyszczenia uszczelnienia wieka należy używać tylko czystej wody, po umyciu należy pokryć uszczelnienie wieka warstwą talku. Wszelkie naprawy, zwłaszcza naprawy agregatu chłodzącego lub palnika gazowego, należy obowiązkowo powierzyć wykwalifikowanemu serwisantowi.

Specyfikacja techniczna

MT25T

- tryb chłodzenia do ok. 0°-2°C (testowana przy temp. zewn. 24°C, otwory wentylacyjne - otwarte)
- tryb grzania do ok. 60°-65°C
- system Peltiera
- zużycie energii do 60W
- prosta obsługa
- pobór mocy 50W DC 12V/24V, 65W AC 230V
- zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej 12V/24V lub AC 230V
- waga: 8.5kg
- wymiary: szer. 480mm x głęb. 329mm x wys. 425mm

MT35T

- tryb chłodzenia do ok. 0°-2°C (testowana przy temp. zewn. 24°C, otwory wentylacyjne - otwarte)
- tryb grzania do ok. 60°-65°C
- system Peltiera
- zużycie energii do 60W
- prosta obsługa
- pobór mocy 50W DC 12V/24V, 65W AC 230V
- zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej 12V/24V lub AC 230V
- waga: 10kg
- wymiary: szer. 540mm x głęb. 379mm x wys. 455mm

Wytyczne w zakresie ochrony środowiska:

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia, nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylicowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

Opakowanie

Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu wykorzystaniu, należy go poddać recyklingowi po wyodrębnieniu.

Produkt

Urządzenie to posiada znak zgodności z dyrektywą europejską 2012/19/ EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie właściwego przetworzenia tego produktu pomoże w uniknięciu możliwego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

Deklaracja zgodności EC

To urządzenie zaprojektowano, wykonano i wprowadzono na rynek zgodnie z założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/EC, wymaganiami zabezpieczenia Dyrektywy EMC 2004/108/EC „Kompatybilność Elektromagnetyczna” oraz wymaganiami Dyrektywy 93/68/EEC.

Serwis

Jeśli wystąpi problem, należy sprawdzić następujące kwestie:

- Czy urządzenie zamontowano w pozycji poziomej?
- Czy urządzenie ma wystarczającą wentylację?

- W razie zasilania sieciowego, sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest prawidłowe. Czy termostat jest poprawnie ustawiony?

- W przypadku zasilania z akumulatora sprawdzić akumulator i podłączenie.

- Czy dwa tryby zasilania (sieciowe i gniazdo zapalniczki) zostały wybrane jednocześnie?

- Czy w lodówce przenośnej umieszczono za dużo produktów spożywczych naraz? Produkty należy rozmieścić w lodówce przenośnej w taki sposób, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza wewnątrz niej. Nie używać kawałków kartonu lub plastiku jako przegródek.

- Naczynia zawierające płyny powinny być zamknięte.

Jeśli, po sprawdzeniu powyższych punktów, lodówka nadal nie działa, należy skontaktować się z działem serwisu.